Machine Name : Automatic Lathe

Brand : GOODWAY

Machine Model : SD-20

Stock No. : 60994

Ex-factory Date : 2017



Main Technical Parameters:

Maximum machining diameter: 16/20mm

Maximum machining length: 175mm

Back-spindle machining maximum front length: 80mm


Spindle speed: 10000rpm


Secondary Spindle speed: 8000/10000rpm






PamtonSchnell

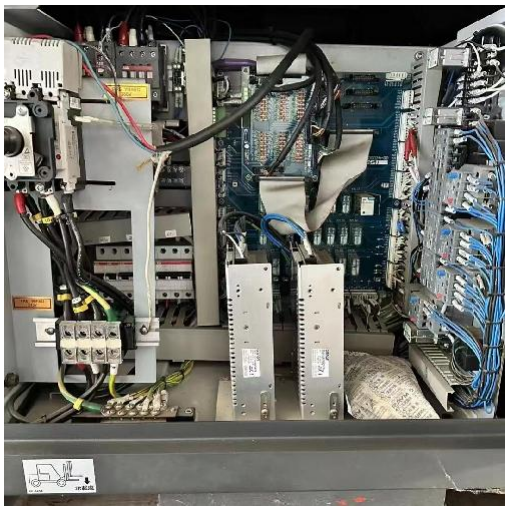


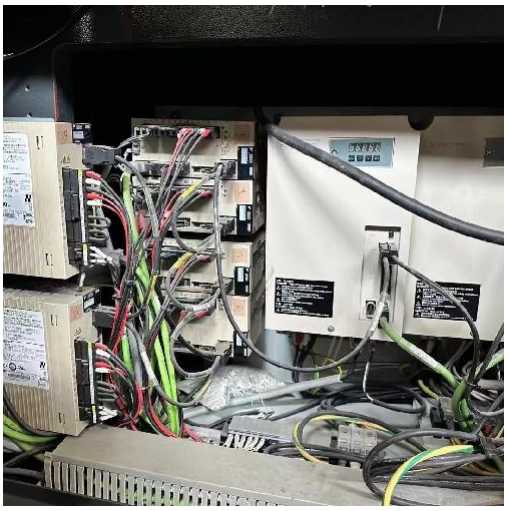






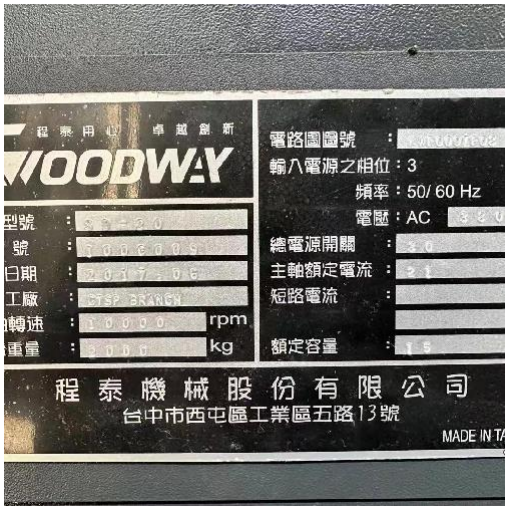

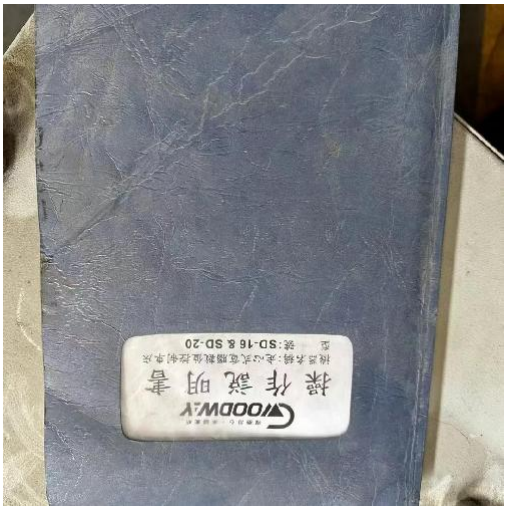

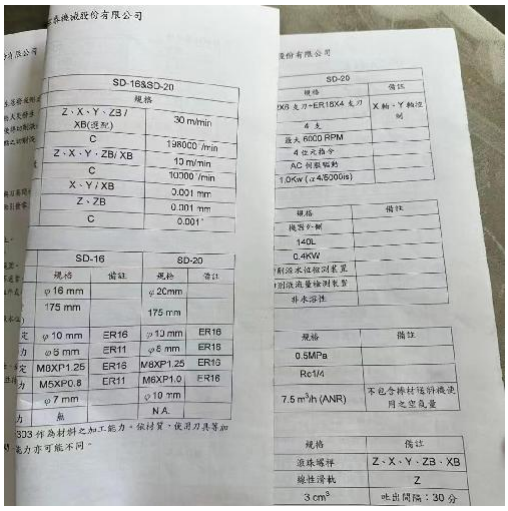

SD-16&SD-20

規格	
Z、X、Y、ZB / XB(選配)	30 m/min
C	19800 /min
Z、X、Y、ZB、XB	10 m/min
C	10000 /min
X、Y / XB	0.001 mm
Z、ZB	0.001 mm
C	0.001°

SD-16			SD-20	
規格	備註		規格	備註
φ16 mm			φ20mm	
175 mm			175 mm	
φ10 mm	ER16		φ10 mm	ER16
φ8 mm	ER11		φ8 mm	ER16
M8XP1.25	ER16		M8XP1.25	ER16
M6XP0.8	ER11		M6XP1.0	ER16
φ7 mm			φ10 mm	
無			N.A.	

333 何為材料之加工能力、保材質、使用刀具等加
能力亦可能不同。

SD-20

規格	備註
DX5 支刀+ER16X4 支刀	X 軸、Y 軸位移
4 支	
最大 6000 RPM	
4 位元精密	
AC 伺服馬達	
1.0Kw (2.4/5000is)	

規格	備註
機型小-新	
140L	
0.4KW	
製冷水循環測氣泵	
製液流量檢測氣管	
排水排放	

規格	備註
0.5MPa	
Rc1/4	
7.5 m^3/h (ANR)	不包含排材碰粉機使用之空氣量

規格	備註
滾珠螺桿	Z、X、Y、ZB、XB
線性滑軌	Z
3 cm^3	吐出間隔：30 分