Machine Name : Turn mill machining Centere

Brand : Doosan

Machine Model : PUMA2100LSY

Stock No. : 83961

Ex-factory Date : 2015



Main Technical Parameters:

X*Y*Z axis travel: 260*105*830mm

Spindle speed: 4500rpm

Chuck size: 6 inches

Turret positions: 12

With Renishaw tool aligner

With chip conveyor

Maximum rotating diameter: 780mm

Maximum machining diameter: 406mm

Maximum bar machining capacity: 65mm

Maximum machining length: 760mm

PamtonSchnell

















PamtonSchnell

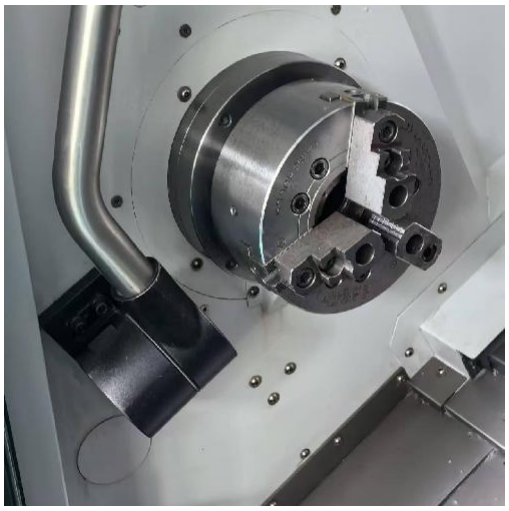

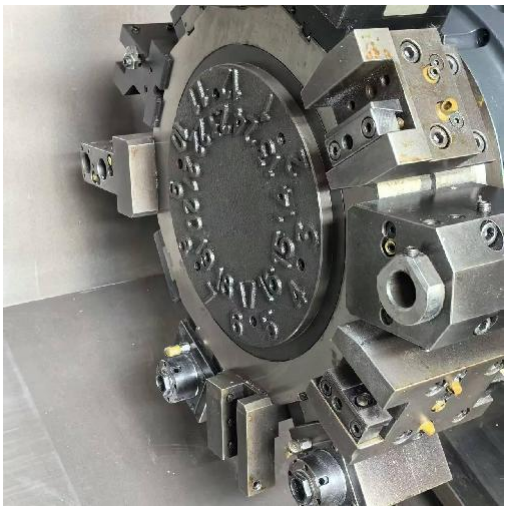

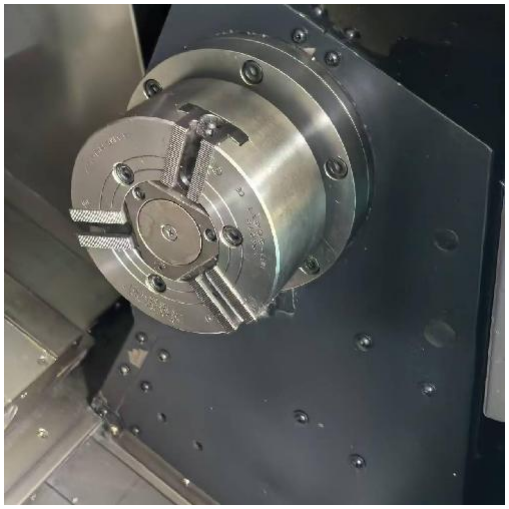

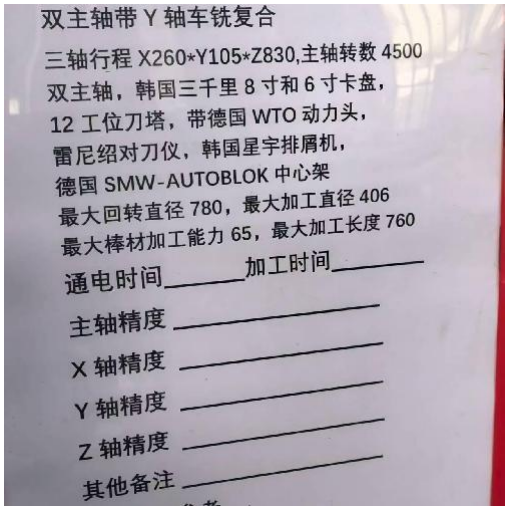


双主轴带 Y 轴车铣复合

三轴行程 X260*Y105*Z830,主轴转数 4500
双主轴，韩国三千里 8 寸和 6 寸卡盘，
12 工位刀塔，带德国 WTO 动力头，
雷尼绍对刀仪，韩国星宇排屑机，
德国 SMW-AUTOBLOK 中心架
最大回转直径 780，最大加工直径 406
最大棒材加工能力 65，最大加工长度 760

通电时间_____加工时间_____


主轴精度 _____

X 轴精度 _____

Y 轴精度 _____

Z 轴精度 _____

其他备注 _____

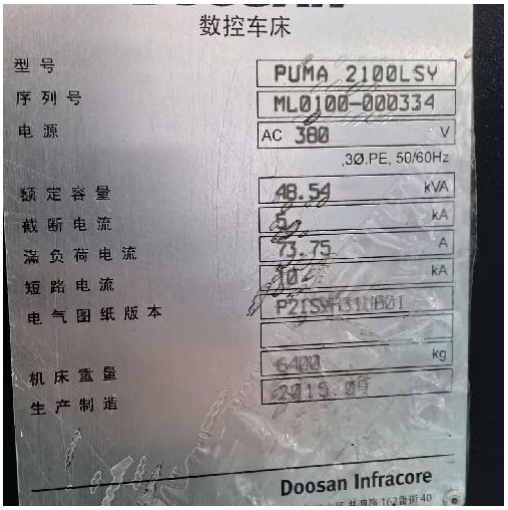
数控车床

型号	PUMA 2100LSY
序列号	ML0100-000334
电源	AC 380 V
	3Ø,PE, 50/60Hz
额定容量	48.54 kVA
截断电流	5 kA
满负荷电流	73.75 A
短路电流	10 kA
电气图纸版本	P2TSM31UB01
机床重量	6400 kg
生产制造	2011.09

Doosan Infracore