

Machine Name : Punching machine

Brand : YAMAZAKI

Machine Model : SKD-J30

Stock No. : 61771

Ex-factory Date : 2024




Main Technical Parameters:

travel: 30*150mm

Spindle speed: 2500rpm

c-axis



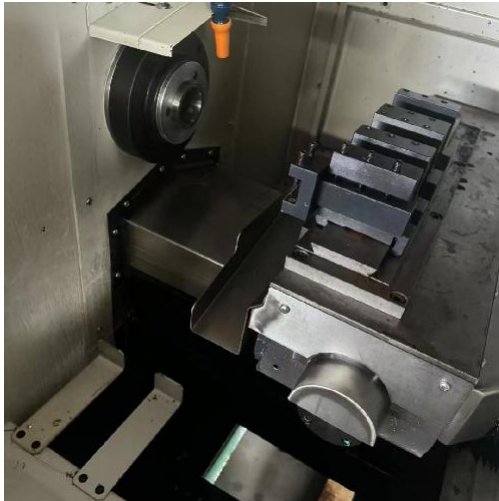

1. 台湾新代 GTX 控制柜系统	台湾新代
2. 台湾 PM 高精度主轴及丝杠轴承	
3. 台湾 PM 高精度主轴及丝杠轴承	
4. 台湾 PM 或日本 THK 线性导轨	
5. 台湾新代系统	
6. 台湾新代系统伺服电机	
7. 台湾新代系统伺服电机	
8. 台湾新代系统	
9. 台湾新代系统, 需此	1套
10. 刀具自锁开孔装置	4个
11. 主轴夹头	1套
12. 刀具夹头	1套
13. 刀具夹头 S1, S2 各 2 个, S3 1 个, 键刀夹 1 个, AFI 1 个, 设料器 1 个	
14. 工具头二清漆	1套
15. 冷却系统	1套
16. 冷却系统	1套
17. 冷却系统	1套
18. 冷却系统	1套
19. 冷却系统	1套
20. 冷却系统 (2016 夹头: 02 04 06 08)	1套
二. 机床的机械参数:	
1. 床身最大运动行程:	Q240mm
2. 刀架最大运动行程:	Q120mm
3. 最大行程行程:	Q100mm
4. 最大行程行程:	100mm
5. 最大行程行程:	Q26mm
6. 最大行程行程:	Q35mm
7. 主轴转速范围:	4500 转/min
8. 主轴转速范围:	1800 转/min
9. XZ 轴最大行程:	2800 转/min
10. XZ 轴最大行程:	37KW
11. 主轴功率:	0.75KW
12. 主轴功率:	≤0.002mm
13. 主轴功率:	≤0.005mm
14. XZ 轴最大行程:	
15. 机床重量:	1300kg
16. 主轴功率 (轴)	