

Machine Name : External grinding

Brand : Okamoto

Machine Model : OGM-330NCIII

Stock No. : 461734

Ex-factory Date : 2012



Main Technical Parameters:

Rotating diameter: 320mm

Distance between centers: 300mm

Maximum machining diameter: 300mm


Spindle speed: 2400rpm


grinding wheel full travel: 300mm

Worktable full travel: 670mm

Through hole diameter: 20mm

Footage: 3000x2330x1950mm

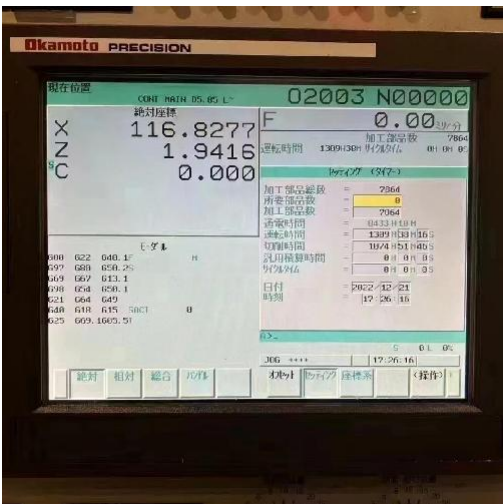

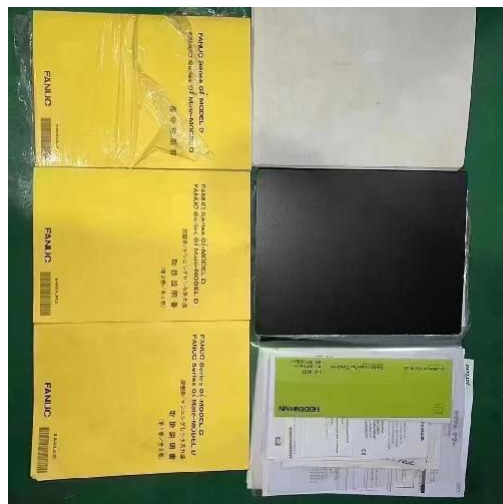

容 量	センタ間距離	mm	300	
	最大加工径	mm	300	
	工作物最大質量	kg	150	
と い し	センタ作業		40 (面板+チャック+ワーク)	
	チャック作業			
	外径×幅×内径	mm	φ405×50×φ127	
	回転速度	min ⁻¹	500~2400	
と い し 台 前後送り (X軸)	最高使用周速度	m/sec	33	
	移動量	mm	300	
	旋回角度	deg	表板回式	
	最小設定単位(φ)	mm	0.0001	
テーブル 左右送り (Z軸)	準送り速度(φ)	mm/min	4	
	移動量	mm	670	
	旋回角度	deg	0~12	
	最小設定単位	mm	0.0001	
主軸台	準送り速度	mm/min	10	
	主軸形式	—	高剛性主軸(チリド・ライブ併用)	
	センタのチーバ	MT	No.4	
	貫通穴径	mm	φ20	
芯 押 込	回転速度	min ⁻¹	10~500	
	旋回角度	deg	非旋回式	
	芯押台形式	—	手動チーバ(微調整付)	
	芯押台移動量	mm	30	
モータ	センタのチーバ	MT	No.4	
	と い し 軸 (ACスピンドルモータ)	kW	5.5 (β 12/6000)	
	工作主軸 (ACサーボモータ)	kW	1.8 (β 12/3000)	
	と い し 台 送り (X軸)	kW	1.2 (α C8/2000)	
	テーブル送り (Z軸)	kW	1.2 (α C8/2000)	
	潤滑ポンプ	W	3	
	注 Xポンプ	W	180/2	