

Machine Name : External grinding

Brand : Okamoto

Machine Model : OGM-330NCIII

Stock No. : 62290

Ex-factory Date : 2012



Main Technical Parameters:

rotating diameter : 320mm

Distance between centers : 300mm



Maximum machining diameter : 300mm

grinding wheel speed: 2400rpm

grinding wheel size : 405x50x127mm

Footage: 3000x2330x1950mm



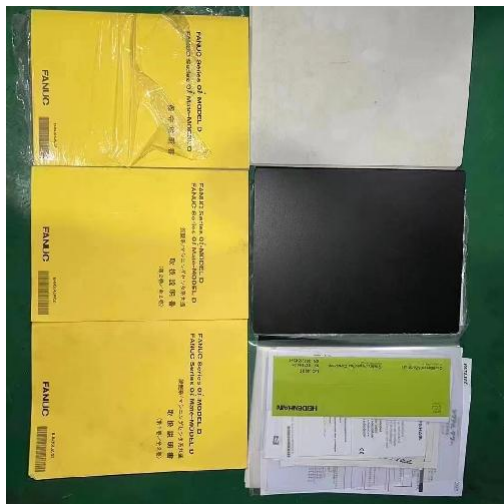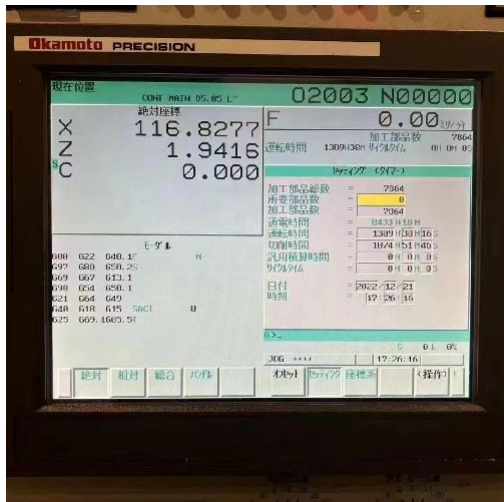

容 量	センタ駆動距離	mm	300		
	最大加工径	mm	300		
	工作物最大質量	センタ作業	kg	150	
		チャック作業		40(両板+チャック+ワーク)	
としい	外径×幅×内径		φ405×50×φ127		
	回転速度	min ⁻¹	500~2400		
	最高使用周速度	m/sec	33		
	移動量	mm	300		
としい台 前後送り (X軸)	旋回角度	deg	垂直旋回式		
	最小設定単位(φ)	mm	0.0001		
	準送り速度(φ)	m-min	6		
	移動量	mm	670		
テーブル 左右送り (Z軸)	旋回角度	deg	0~+12		
	最小設定単位	mm	0.0001		
	準送り速度	mm-min	10		
	主軸形式	—	高剛性主軸(ディッドライブ併用)		
主軸台	センタのチャック	MT	No.4		
	貫通穴径		φ20		
	回転速度	min ⁻¹	10~500		
	旋回角度	deg	非旋回式		
芯併合	芯併合形式	—	手動チャック—自動調整付		
	芯併合移動量	mm	30		
	センタのチャック	MT	No.4		
	としい軸 (ACCスピンドルモータ)	kW	5.5 (8.0/12/30000)		
モータ	工作主軸 (ACサーボモータ)	W	1.8 (8.0/12/30000)		
	としい台送り(X軸)	kW	1.2 (αC8/20000)		
	テーブル送り(Z軸)	kW	1.2 (αC8/20000)		
	潤滑ポンプ	W	3		
	排水ポンプ	W	180/2		