

Machine Name : Boring and milling machine

Brand : FERMAT

Machine Model : WFT15 CNC

Stock No. : 44463038

Ex-factory Date : 2022



Main Technical Parameters:

X axis travel: 3000mm

Y-axis travel: 2000mm


Z-axis travel: 1500mm


W axis travel: 800mm

Spindle diameter: 150mm

tools magazine: 40

Worktable: 1800x2200mm

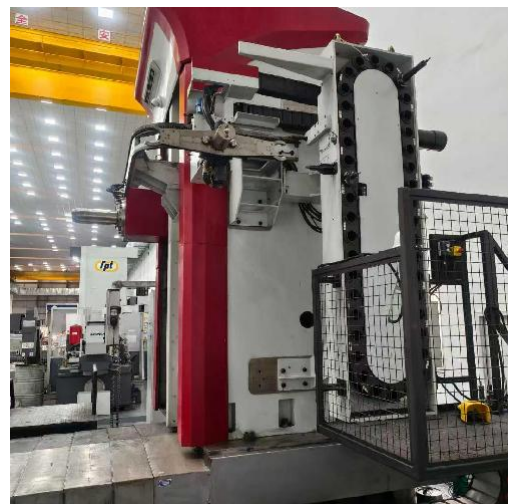



软件系统FANUC、FERMATI, 中文字体管理, 视觉坐标轴X、Y、Z、W, 对于工作向(6轴)的显示位
区阵列化和工作坐标轴(C轴)的控制。在待转支架上的变频器板级配置有彩色21.5"的显示器, 机
柜左侧一个模块式电源供应—电子单元—件五路输出。



机床的主体(床面和横溜身、溜台和立柱)均为铸件,材料:GG3并加入铝和铜。矩形导轨所用导轨的功能面都经过硬化处理(硬度:58 HRC)及磨削加工。X轴和Z轴导轨宽度为300 mm(它们为双导轨的宽度为1200毫米),Y轴导轨宽度为180 mm(正右)和130 mm(背侧)。它们外边轨的宽度也为1200毫米。主轴沿立柱导轨垂直运动。



主油箱是铸件形状。其主体是由瑞典钢铁GGG60铸造而成。主油箱经氮化处理，并经过高精度加工(0.005mm公差)，主油箱分为SK50(用户可根据需要选择硬度，ISO/87/CAT1)。主油轴承



As a function of Position of the Test Drive on the X and Y Axes

导轨和滚珠丝杠螺母的润滑由一个单独的液压单元来提供。这结构能够避免维护的永久润滑。主驱动齿轮箱的润滑油与冷却油由冷却液单元通过油泵的方式来提供。对于配备有分配器的汽缸区, 液压油量根据行程是能够被的距离自动设定。

X和ZB导轨由铰链式防护罩保护。Y轴内导轨在垂直保护罩式的(后面是放开的)。飞马特转轮轴成组的安装基座。垂直轴所有的轴轴套和轴套的轴套都可以有效保护罩内。



X, Y, 和 Z 坐标都在海漫荧光标尺.