

Machine Name : Cylindrical grinder

Brand : Okamoto

Machine Model : OGM-330NCIII

Stock No. : 63754

Ex-factory Date : 2012



Main Technical Parameters:

Rotating diameter : 320mm

Distance between centers : 300mm


Maximum machining diameter : 300mm

grinding wheel speed: 2400rpm

grinding wheel size : 405x50x127mm

Footage: 3000x2330x1950mm



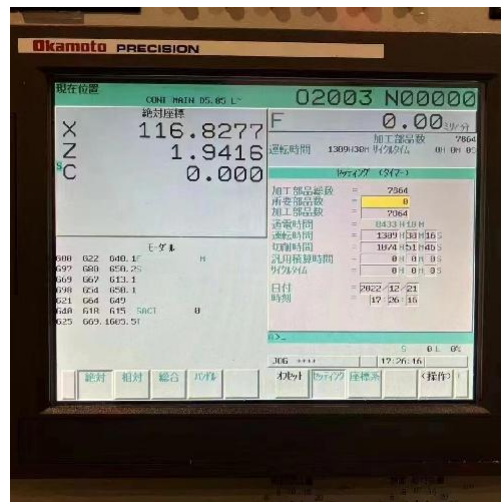

容量	センタ解像度	mm	300	
	最大加工径	mm	300	
	センタ作業	kg	150	
	チャック作業		40 (面板+チャック+ワーク)	
とし	外径×幅×内径	mm	φ405×50×φ127	
	回転速度	min ⁻¹	500~2400	
	最高使用周速度	m/sec	33	
とし台 前後送り (X軸)	移動量	mm	300	
	旋回角度	deg	赤坂回式	
	最小設定単位(φ)	mm	0.0001	
	送り速度(φ)	mm/min	4	
テーブル 左右送り (Z軸)	移動量	mm	670	
	旋回角度	deg	0~12	
	最小設定単位	mm	0.0001	
	送り速度	mm/min	10	
主軸台	主軸形式	—	高剛性主軸(ザグタイプ併用)	
	センタのサーボ	MT	No.4	
	貫通穴径	mm	φ20	
	回転速度	min ⁻¹	10~500	
芯押台	旋回角度	deg	非旋回式	
	芯押台形式	—	手動サーボ+微調整付	
モータ	芯押台移動量	mm	30	
	センタのサーボ	MT	No.4	
	とし軸 (ACサーボモータ)	kW	5.5 (β 12/6000)	
	工作主軸 (ACサーボモータ)	kW	1.8 (β 12/3000)	
	とし台送り(X軸)	kW	1.2 (α C8/2000)	
	テーブル送り(Z軸)	kW	1.2 (α C8/2000)	
注	潤滑ポンプ	W	3	
	注油ポンプ	W	180/2	