Machine Name : 5 axes machining center

Brand : MAZAK

Machine Model : INTEGREX i-200S

Stock No. : 44486787

Ex-factory Date : 2021



Main Technical Parameters:

Maximum machining diameter: Φ670 mm

Maximum machining length: 1011mm

8 inch chuck

spindle maximum speed: 5000Rpm

milling spindle Maximum speed: 12000 Rpm

three-axis travel :535*210*900mm

3 axes fast feed: 48000*40000 *40000 mm/min








PamtonSchnell






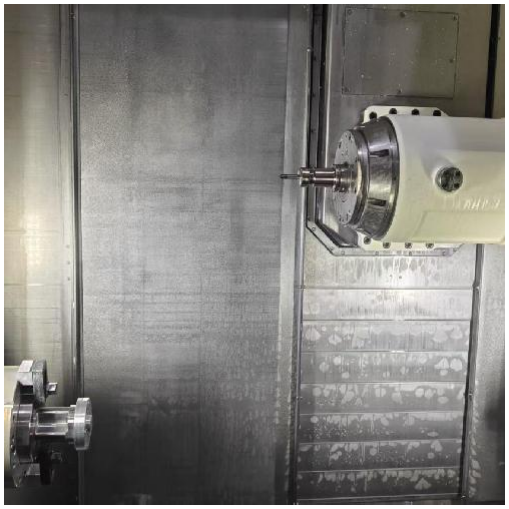


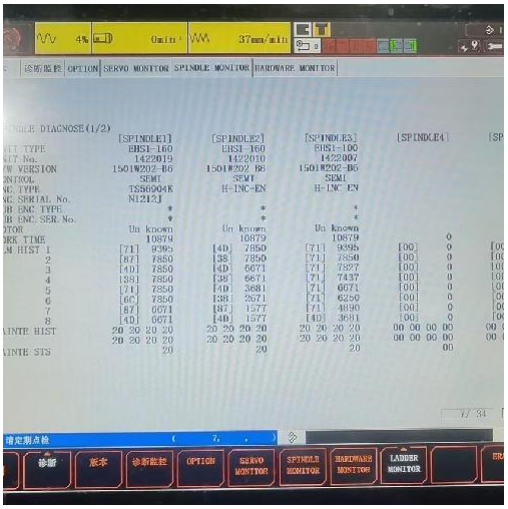

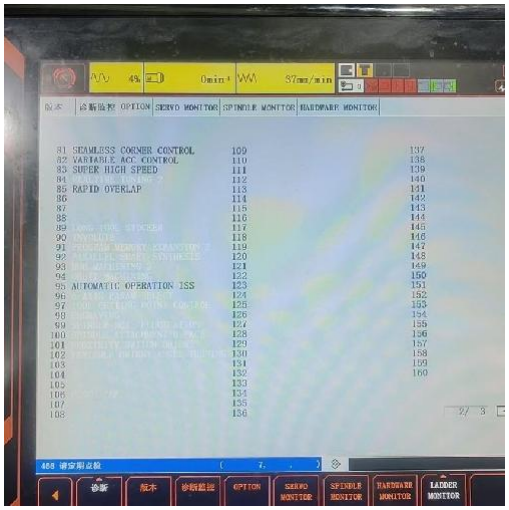

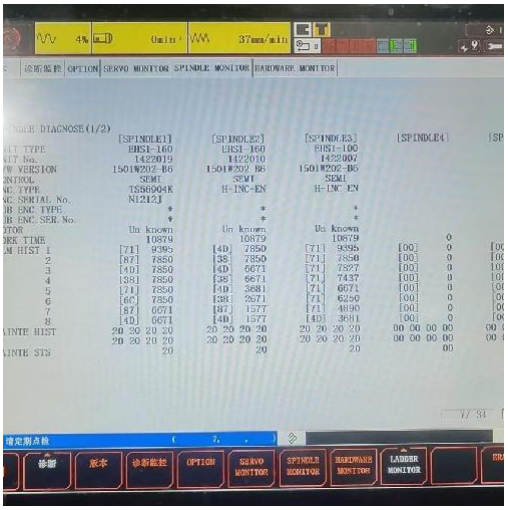

PamtonSchnell

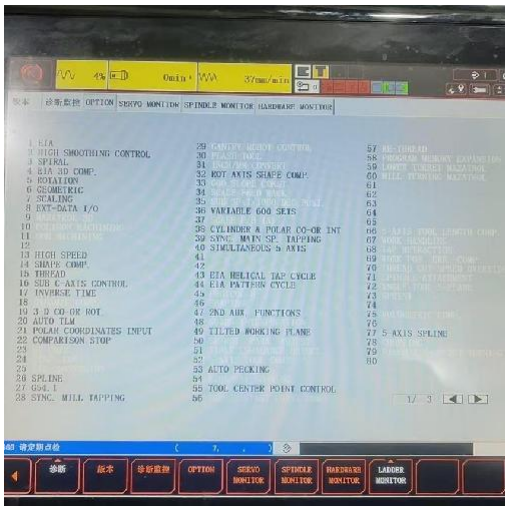












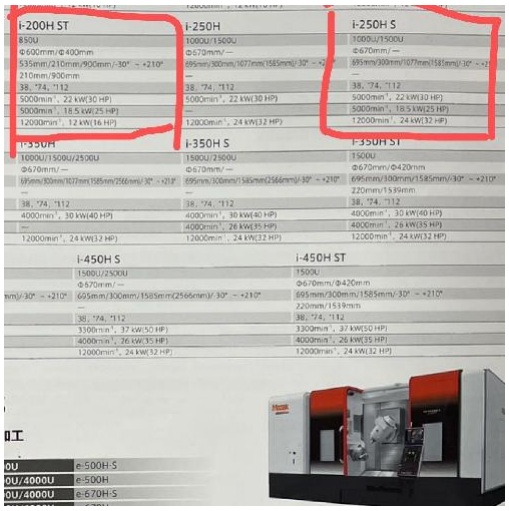

i-200H ST	i-250H	i-250H S
850U	1000U/1500U	1000U/1500U
Φ600mm/Φ400mm	Φ670mm/—	Φ670mm/—
535mm/210mm/900mm/-30° ~ +210°	695mm/300mm/1077mm/1585mm/-30° ~ +2	695mm/300mm/1077mm/1585mm/-30° ~ +2
210mm/900mm	—	—
38, *74, *112	38, *74, *112	38, *74, *112
5000min^{-1}, 22 kW(30 HP)	5000min^{-1}, 22 kW(30 HP)	5000min^{-1}, 22 kW(30 HP)
5000min^{-1}, 18.5 kW(25 HP)	—	5000min^{-1}, 18.5 kW(25 HP)
12000min^{-1}, 12 kW(16 HP)	12000min^{-1}, 24 kW(32 HP)	12000min^{-1}, 24 kW(32 HP)

i-350H	i-350H S	i-350H ST
1000U/1500U/2500U	1500U/2500U	1500U
Φ670mm/—	Φ670mm/—	Φ670mm/Φ420mm
695mm/300mm/1077mm/1585mm/2566mm/-30° ~ +210°	695mm/300mm/1585mm/2566mm/-30° ~ +210°	695mm/300mm/1585mm/-30° ~ +210°
—	—	220mm/1539mm
38, *74, *112	38, *74, *112	38, *74, *112
4000min^{-1}, 30 kW(40 HP)	4000min^{-1}, 30 kW(40 HP)	4000min^{-1}, 30 kW(40 HP)
—	4000min^{-1}, 26 kW(35 HP)	4000min^{-1}, 26 kW(35 HP)
12000min^{-1}, 24 kW(32 HP)	12000min^{-1}, 24 kW(32 HP)	12000min^{-1}, 24 kW(32 HP)

i-450H S	i-450H ST
1500U/2500U	1500U
Φ670mm/—	Φ670mm/Φ420mm
605mm/300mm/1585mm(2566mm)/-30° ~ +210°	695mm/300mm/1585mm/-30° ~ +210°
—	220mm/1539mm
38, *74, *112	38, *74, *112
3300min^{-1}, 37 kW(50 HP)	3300min^{-1}, 37 kW(50 HP)
4000min^{-1}, 26 kW(35 HP)	4000min^{-1}, 26 kW(35 HP)
12000min^{-1}, 24 kW(32 HP)	12000min^{-1}, 24 kW(32 HP)

0U	i-500H-S
0U/4000U	i-500H
0U/4000U	i-670H-S