Machine Name : machining center

Brand : LK

Machine Model : MV-1050

Stock No. : 64752

Ex-factory Date : To be supplemented



Main Technical Parameters:

CNC System: Mitsubishi M70

Three-linear guideway

Royal spindle strap: 8000rpm

three-axis travel: 1050x600x610mm

tools magazine: 24

helix broaching machine






PamtonSchnell









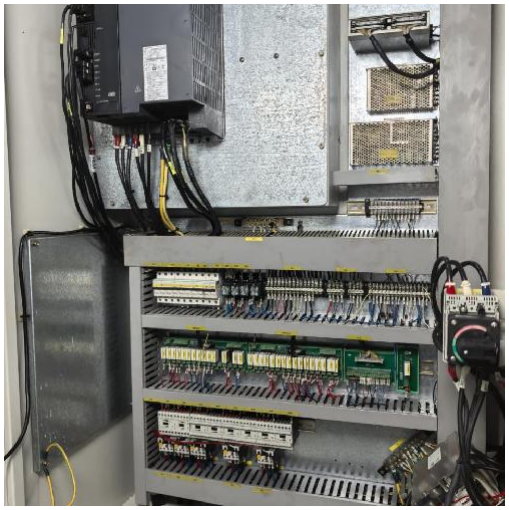



PamtonSchnell





机器规格]

型 号			MV-850	MV-1050
数控系统			发那科0i-MF Plus	
三轴行程	X轴行程	mm	850	1050
	Y轴行程	mm	600	
	Z轴行程	mm	610	
	主轴鼻端至工作台面距离	mm	150 - 760	
工作台	工作台面积	mm	1050 x 600	1250 x 600
	T形槽宽 (宽 x 槽数 x 间距)	mm	18 x 5 x 100	
	工作台最大负荷	kg	800	800
主轴	主轴转速	rpm	直结式 10-12,000	
进给	快速位移 (X x Y x Z)	m/min	36 x 36 x 36【48 x 48 x 48】	
	切削位移速度	mm/min	1 - 15,000	
刀库	刀具刀柄类型		MAS BT 40	
	拉钉螺栓类型		MAS P40T-1 (45°)	
	刀具数量	set	24	
	最大刀长	mm	300	
	最大刀直径	mm	Ø 80 (相邻刀) / Ø150 (满空刀)	
	刀具重量	kg	8 (刀库总重量: 12C)	
	选刀方式		任意式	
	换刀时间	sec	T-T: 2.5	
电动机	主轴马达 (15分钟 / 连续)	kW	15 / 11	
	伺服马达 (X/Y/Z)	kW	3.0 (X/Y/Z)	
所需动力源	电机 / 功率		AC380V / 50Hz	
	电气容量	kVA	25	
	气压 工作压力	MPa	0.45 - 0.6	
	气压管	kgs/cm²	6	
机器尺寸及重量	高度	mm	3000	
	占地面积 (长度x宽度)	mm	2600 x 2250	3000 x 2250
	净重	kg	5800	6000
机器运输尺寸及重量	高度	mm	2840	
	木底架面积 (长度x宽度)	mm	2300 x 3000	
	装箱重量	kg	6000	6300