Machine Name : Punch press

Brand : Komatsu

Machine Model : H1F150-2

Stock No. : 464364

Ex-factory Date : 2021



Main Technical Parameters:

Pressure capacity: 150KN

travel length: 250mm

Mold height: 510mm

Slider adjustment amount: 100mm

Sliding size: 700 * 550mm

Bolt size: 1270 * 760 * 165mm

Machine weight: 14 tons






PamtonSchnell









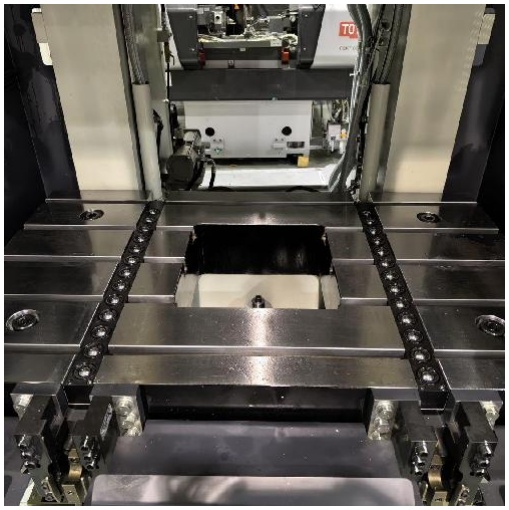



PamtonSchnell












機種		HIF165-2	HF150-2
フレーム形状	—	Cフレーム	Cフレーム
加圧能力	kN	1500	1500
能力発生位置	mm	6	6
ストローク長さ	mm	250	250
最大ストローク数	min⁻¹/mm	60	60
脱チストローク長さ	mm	30～200	30～200
脱チストローク	min⁻¹/mm	～ 61/St 200 ～ 79/St 160 ～ 88/St 120 ～100/St 80 ～128/St 30	～ 61/St 200 ～ 79/St 160 ～ 88/St 120 ～100/St 80 ～128/St 30
ダイハイト ※1	mm	420（標準）/450（ロング）※2	420（標準）/450（ロング）※2
スライド調節量	mm	100	100
スライド寸法	左右 mm	700	820
	前後 mm	550	550
ボルスタ寸法	左右 mm	1100（横送）/1250（リヤド）※3	1270
	前後 mm	760	760
	厚さ mm	165	165
機械質量	kg	14500	14500
許容上型荷重	kg	500	500
スライドモータ出力	kW	52	52
定格電圧	V	AC 200/220	AC 200/220
相数	P	3	3
周波数	Hz	50/60	50/60
電源設備容量	kVA	40（標準）/20（コンデンサ）※4	40（標準）/20（コンデンサ）※4
全負荷電流	A	113:AC200V/102:AC220V（標準） 56:AC200V/51:AC220V（コンデンサ）※4	113:AC200V/102:AC220V（標準） 56:AC200V/51:AC220V（コンデンサ）※4
短絡遮断電流	kA	36/18（標準） 25/13（コンデンサ）※4	36/18（標準） 25/13（コンデンサ）※4
空気圧力	MPa	0.49	0.49
周囲温度 ※5	℃	5～40	5～40

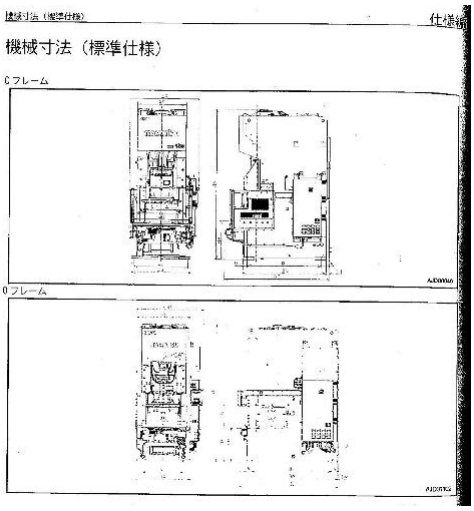
機械寸法（標準仕様）
仕様編
機械寸法（標準仕様）
Cフレーム
Dフレーム