

Machine Name : Boring and milling center

Brand : Toshiba

Machine Model : BSF-150B

Stock No. : 88338

Ex-factory Date : 2009



Main Technical Parameters:

three-axis travel: 8000*3000*900mm

W-axis travel: 900mm

Worktable size: 2500*2000mm

Worktable load: 25 tons

CNC System: FANUC 31i


magazine capacity: 120


Configuration

Extended head

Pentahedral head

universal joint

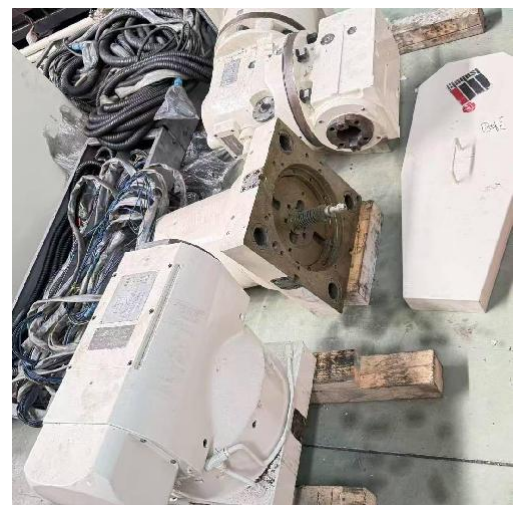

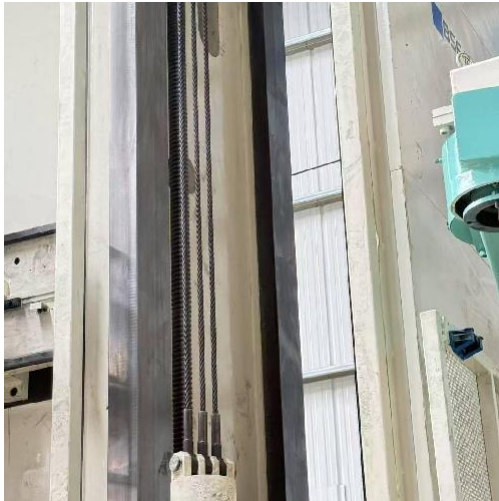

能力・容量	
ラム、中ぐり軸の最大スラスト力	25,400N {3,000kgf}
フライス盤最大駆動トルク (モータ37kw時に於て)	3,430Nm {350kgf・m}
移動量	
主軸頭の上下降動距離	3,000mm
コラムの前後移動距離	7,500mm
ラムの左右移動距離	900mm
中ぐり軸の左右移動距離	900mm
ラムと中ぐり軸の合計移動距離	1,800mm
主 軸	
中ぐり軸の直径	150mm
ラム断面の大きさ	380×380mm
フライス主軸の軸径直径	225mm
主軸ターボ穴	7/24ターボ, №50
主軸の回転速度	10~2,000 min ⁻¹
送り速度	
主軸頭の早送り速度	10,000mm/min
コラムの早送り速度	10,000mm/min
ラム中ぐり軸の早送り速度	10,000mm/min
主軸頭、コラムの送り速度	1~4,000mm/min
ラム、中ぐり軸送り速度	1~4,000mm/min

