

Machine Name : CNC Vertical grinder

Brand : TAIYO KOKI

Machine Model : NVG-8T

Stock No. : 4465346

Ex-factory Date : To be supplemented



Main Technical Parameters:

CNC System: FANUC 32i

X-axis travel :1200mm

Z-axis travel :725mm

A-axis travel :+120

C-axis travel :360°

indexing method :0.0001mm

Power-on time :1333 hours

Running time :705 hours

Distance from spindle worktable to the end of the grinding wheel shaft :1050mm

Worktable size : ϕ 250mm

Worktable load :700KG

Grinding travel :850mm

Grinding Internal diameter :40-800mm

Spindle speed :8-200rpm

grinding wheel speed: 2500-10000 minutes for the internal grinding spindle

External grinding spindle :3000rpm

power :371KW


Minimum lateral feed rate :0.0001mm

Longitudinal minimum feed rate :0.0001mm

tools magazine :6 pieces

Overall Footage :3,340*4,050*3200mm

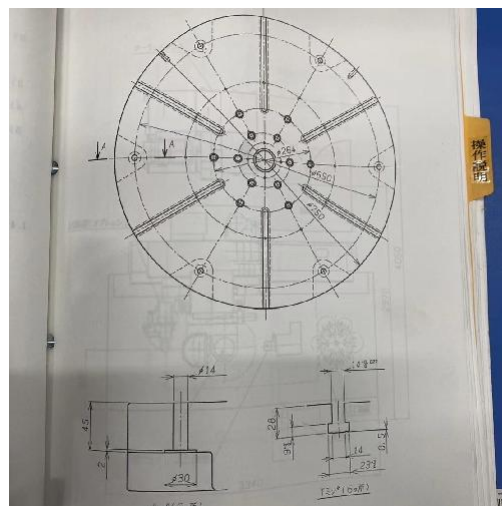

[illegible]

- 1) ターゲット20kg 725枚/箱
ダイナミック AKZJ 058-D183
消耗電力: 3.2/3.5 kW (50/60Hz)1式
- 2) 油圧リフトマシナセパレータ
生熟フライング製 K-12マ1式
処理能力 120L/min
- 3) 載石リフト装置ドレッサ1式
- 4) 水府用砕石アブランチ1式
- 5) ミストコレクター
製松電機製 日V5-2201式
処理量: 22m³/min、出力: 2.2kW

No.	部品仕様 (FANUC 322 枠に適合します)	
1	10.4 インチカラー液晶表示	
2	手動パルス発生器	
3	人用カインターコース	180°C
4	サーフ記録装置	128Kbyte
5	ポッドプログラムの機能	250 台
6	カスタムエディタ	
7	活用用途をサイクル	300, 400, 500
8	オプションナルジョイントスキャップ	4 個
9	拡張ケーブル機能	
10	ハンドル組立込み	

部品仕様 (FANUC 322 枠に適合します)	
1	10.4 インチカラー液晶表示
2	手動パルス発生器
3	人用カインターコース
4	サーフ記録装置
5	ポッドプログラムの機能
6	カスタムエディタ
7	活用用途をサイクル
8	オプションナルジョイントスキャップ
9	拡張ケーブル機能
10	ハンドル組立込み