

Machine Name : Boring and milling machine

Brand : Toshiba

Machine Model : BP-150.R22

Stock No. : 89639

Ex-factory Date : 2012



Main Technical Parameters:

Worktable size: 1800*2200mm

three-axis travel: 4000*2000*1500mm

W-axis travel: 700mm

Spindle diameter: 150mm


Spindle speed: 5-2500rpm

Distance from worktable to the center of spindle: 2540mm

magazine capacity: 60

Center flushing

Four-axis glass scale

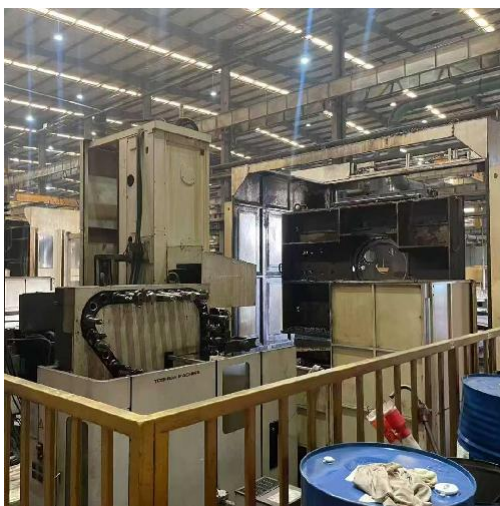

テーブル

テーブル有効面の大きさ	1800×2200mm
テーブルの最大稼働質量	10000kg
テーブル上面の板厚	22mm T 槽11本 160mmピッチ
テーブルの最小部材寸法	9,000mm

主軸

主軸径	100mm
主軸回転速度	5~2500min ⁻¹
フライス主軸刃径	250mm
回転速度レンジ数	3段
主軸テーブル	7/24クランク No. 50
フライス主軸機械内径	260mm

送り速度

早送り速度	X, Y, Z: 10000mm/min W: 5000mm/min R: 500°/min
切削速度	X, Y, Z: 1~6000mm/min (W軸送りによる横・高さ切削は、7000mm/min以下)

※1: 機械仕様の数値は、機械能力の最大値で記載しています。
※2: 4000mm/min以下の送り速度は、7000mm/min以下です。