

Machine Name : CNC floor boring and milling machine

Brand : TOSHIBA

Machine Model : BF-130A

Stock No. : 811380

Ex-factory Date : 1992



Main Technical Parameters:

CNC System: FANUC 18i-mb




Worktable size: 2000 * 2500 mm

Four-axis travel: 7500 * 3000 * 1000 * 800 mm

Spindle diameter: 130 mm

Spindle speed: 5-800 Rpm



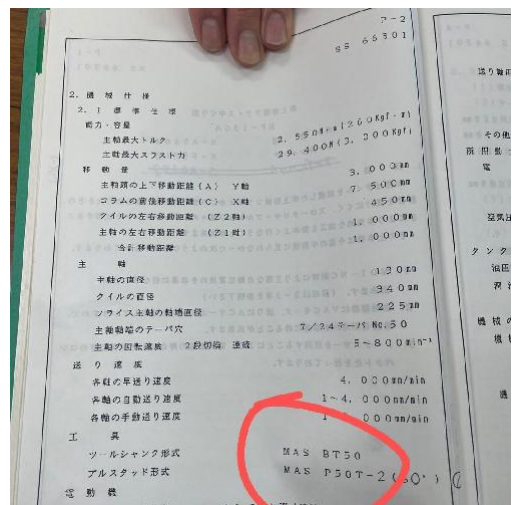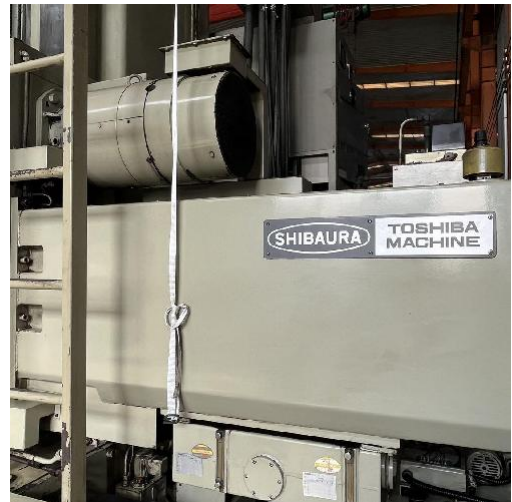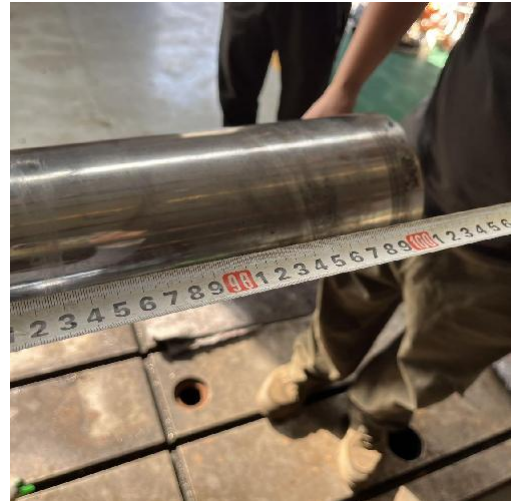

送り軸用電動機

(1) 主軸駆動用 (Y) : 電圧 : AC 3, 3 kW 三相交流
 (2) コラム前後用 (X) : 電圧 : AC 3, 3 kW 三相交流
 (3) その他電動機 : 電圧 : AC 3, 3 kW 三相交流

所用動力 : 送り軸用電動機 1 式

電圧 : AC 220V ± 10%, 60 Hz ± 1 Hz, 90 VA
 制御電圧 : AC 100V 50/60 Hz (トランス内蔵)
 DC : 24V (トランス内蔵)

空気圧源 : 0.15 ~ 0.8 MPa (5 ~ 8 kgf/cm²) 600 L/min
 (大気圧) 以上

タンク容量 : 送り油 20 L
 油圧ユニットタンク容量 : 送り油 20 L
 潤滑油タンク容量 : X 軸 350 L

機械の大きさ : (型名) : 送り軸用電動機 1 式
 機械の高さ (B) : 7,350 mm
 巾 : 4,450 mm
 長さ (D) : 12,600 mm
 機械の質量 (特別付属品は除く) : 31,590 kg

上記 (B), (D) の寸法については付図を参照して下さい。

送り軸用電動機

(1) 主軸駆動用 (Y) : 電圧 : AC 3, 3 kW 三相交流
 (2) コラム前後用 (X) : 電圧 : AC 3, 3 kW 三相交流
 (3) その他電動機 : 電圧 : AC 3, 3 kW 三相交流

所用動力 : 送り軸用電動機 1 式

電圧 : AC 220V ± 10%, 60 Hz ± 1 Hz, 90 VA
 制御電圧 : AC 100V 50/60 Hz (トランス内蔵)
 DC : 24V (トランス内蔵)

空気圧源 : 0.15 ~ 0.8 MPa (5 ~ 8 kgf/cm²) 600 L/min
 (大気圧) 以上

タンク容量 : 送り油 20 L
 油圧ユニットタンク容量 : 送り油 20 L
 潤滑油タンク容量 : X 軸 350 L

機械の大きさ : (型名) : 送り軸用電動機 1 式
 機械の高さ (B) : 7,350 mm
 巾 : 4,450 mm
 長さ (D) : 12,600 mm
 機械の質量 (特別付属品は除く) : 31,590 kg

上記 (B), (D) の寸法については付図を参照して下さい。