Machine Name : rigid guideway turret lathe

Brand : Fuji

Machine Model : FU300

Stock No. : 90111

Ex-factory Date : 2014



Main Technical Parameters:

Maximum rotating diameter: 580mm

Spindle through hole diameter: 56mm

X/Z axis travel: 205/385mm


Accuracy of μm class






PamtonSchnell



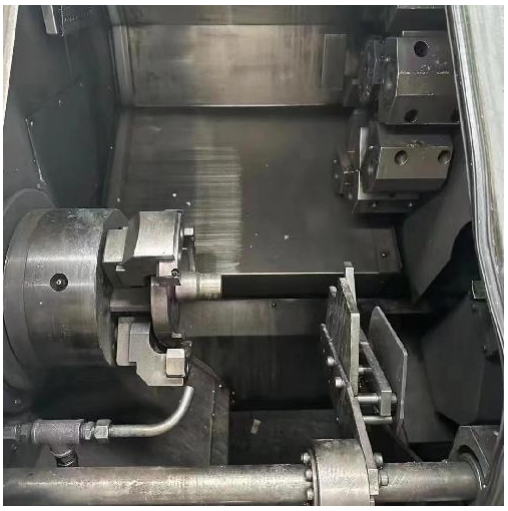

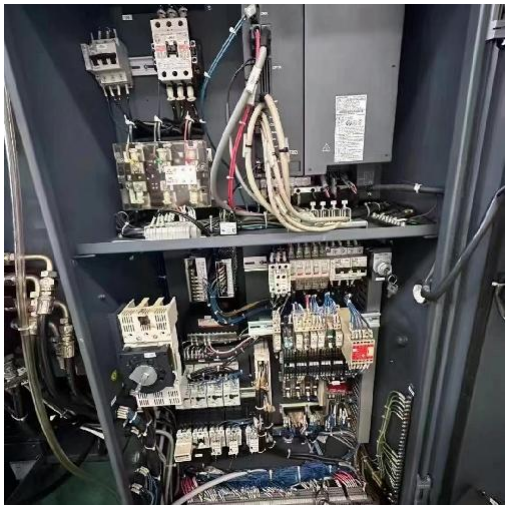



规格

机床规格			
对应卡盘尺寸		inch	8～10
主轴轴承内径		mm	φ100
主轴端形状			A2-6
主轴通孔直径		mm	φ56
主轴转速		min⁻¹	Max. 4000
主轴电机		kW	11 / 7.5 / 7.5（15 分钟/ 60 分钟/连续）
刀塔		头	10
使用刀具		mm	方形刀杆：□25 镗刀杆：φ32（Ø：φ40）
NC装置			FANUC 0i-TF Plus
滑轨行程	X轴	mm	205
	Z轴	mm	385
快速进给速度	X轴	m / min	24
	Z轴	m / min	24
轴进给设定单位	X轴	mm	0.001
	Z轴	mm	0.001
轴进给用电机	X轴	kw	1.2
	Z轴	kw	1.2
电源容量		KVA	22
机床尺寸			
占地面积		mm x mm	1600 x 1766 (W x D)
中心高度		mm	1050
机床高度		mm	1690
机床重量		kg	2500
尾架规格			
对应工件长度		mm	Max.290
尾架台行程		mm	本体移动量：155 套筒移动量：230
尾架台顶尖			MT.4