Machine Name : Turn-milling combination

Brand : Mazak

Machine Model : QT-COMPACT 300MYL

Stock No. : 460056

Ex-factory Date : 2021



Main Technical Parameters:

Chuck :10 inches

Rotation diameter :695mm

Four original Mazak live tools with Y-axis

Programmable servo tailstock

Renishaw tool aligner

Travel: 215*100*605mm

Spindle output power: 15kw/18.5kw

Tool capacity: 12

Water tank volume: 185L


PamtonSchnell










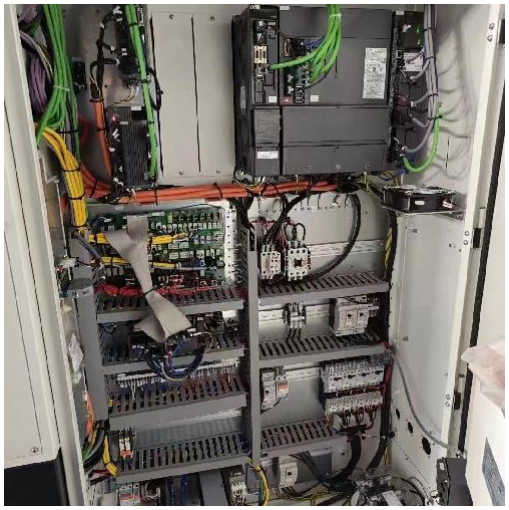



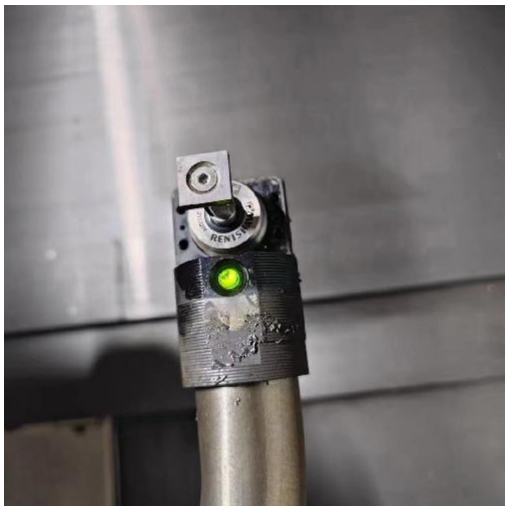



行程	X轴行程	215mm
	Y轴行程	100mm(±50mm)
	Z轴行程	605mm
主轴	输出功率（连续/40%RD）	15kW/18.5kW
	端部形式	JIS A2-8
	最高转速*1	4000rpm
	卡盘	10 寸中实
	主轴通孔直径	91mm
刀塔	刀具容量	12把
	刀具分度时间	0.23秒/份
	车刀刀体尺寸	25mm×25mm
	最大镗刀直径	Ø42mm
动力主轴	铣削工轴最高转速	4500rpm
	输出功率(连续/ 40%ED)	3.7kw/5.5kw
	最大立铣刀直径	Ø20mm
	钻削刀具最大直径	Ø20mm
	丝锥最大直径	M20x2.5
进给	X轴快进速度	30000mm/min
	Y轴快进速度	10000mm/min
	Z轴快进速度	30000mm/min
	C轴快进速度	555rpm
尾座	尾座行程	560mm
	尾座锥孔	MT5
冷却系统	水箱容积	135L
其它	动力源（40%ED/连续）	26.7kVA/21.0kVA
	机床尺寸(不含排屑器、冷却塔等)	2736mm(L)×1630mm(W)×1725mm(H)
	机床净重	4830Kg