Machine Name : CNC gantry boring milling machine

Brand : Hision

Machine Model : HTM-2032GM

Stock No. : 60659

Ex-factory Date : 2016



Main Technical Parameters:

Ram travel: 1200mm

Worktable size: 2000*6000mm

Gantry width: 3200mm

Siemens 828D CNC system






PamtonSchnell






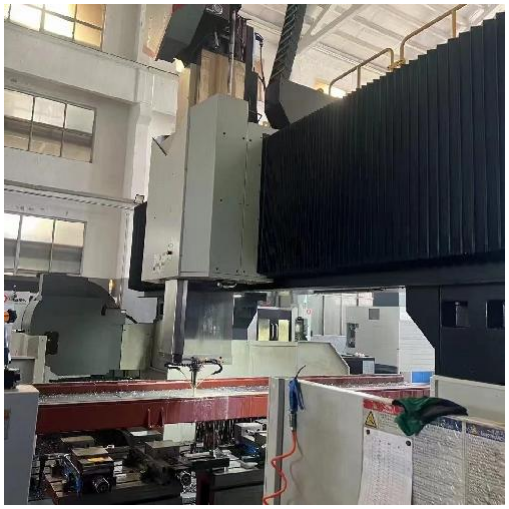





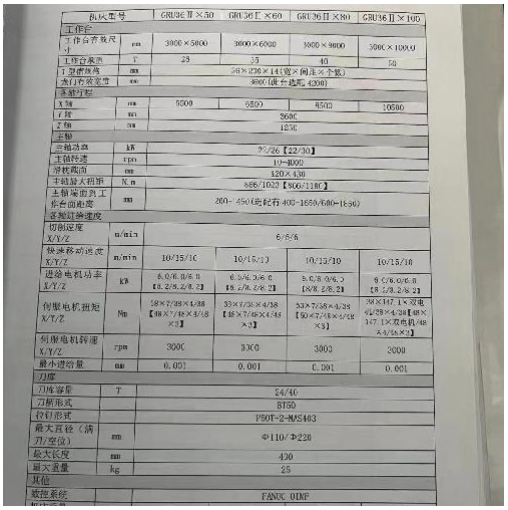

机床型号		GRU36Ⅱ×50	GRU36Ⅱ×60	GRU36Ⅱ×80	GRU36Ⅱ×100
工作台					
工作台台面尺寸	mm	3000×5000	3000×6000	3000×8000	3000×10000
工作台承重	T	25	35	40	50
T型槽宽度	mm	36×236×14（槽×间距×个数）			
允许的最高度	mm	3000（最长超程4300）			
行程范围					
X轴	mm	5000	6000	8000	10000
Y轴	mm	3600			
Z轴	mm	1250			
主轴					
主轴功率	kW	37/26【22/30】			
主轴转速	rpm	10~4000			
滑枕截面	mm	420×430			
主轴输出扭矩	N.m	686/1029【980/1180】			
主轴端面到工作台面距离	mm	200~450（纵行程400~1650/600~1950）			
各轴运动速度					
切削速度 X/Y/Z	m/min	6/6/6			
快速移动速度 X/Y/Z	m/min	10/15/10	10/15/10	10/15/10	10/15/10
进给电机功率 X/Y/Z	kW	6.0/6.0/6.0【8.2/8.2/8.2】	6.0/6.0/6.0【8.2/8.2/8.2】	6.0/6.0/6.0【8.2/8.2/8.2】	6.0/6.0/6.0【8.2/8.2/8.2】
伺服电机扭矩 X/Y/Z	Nm	58×7/58×4/58【58×7/58×4/58×3】	33×7/58×4/58【85×7/45×4/58×3】	33×7/58×4/58【50×7/45×4/58×3】	58×147.1×双电机/58×4/58【48×147.1×双电机/48×4/58×3】
伺服电机转速 X/Y/Z	rpm	3000	3000	3000	2000
最小进给量	mm	0.001	0.001	0.001	0.001
刀库					
刀库容量	T	24/40			
刀柄形式		BT50			
拉钉形式		P50T-2-MAS403			
最大直径（满刀/空位）	mm	Φ110/Φ220			
最大长度	mm	420			
最大重量	kg	25			
其他					
数控系统		FANUC 0IMF			